

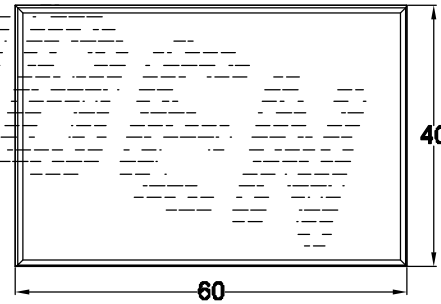


ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ADCRETO RECTANGULO PLACA			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales	8 x 40 x 60	cm	
Superficie por pieza	2400	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	19138.89	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	40.3	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	4.08	4.16	4.12
Peso por m <sup>2</sup>	164.42	167.64	166.03
Resistencia a la compresión	370	Kg/cm <sup>2</sup>	
Uso recomendado	Transito medio en calles y estacionamientos		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

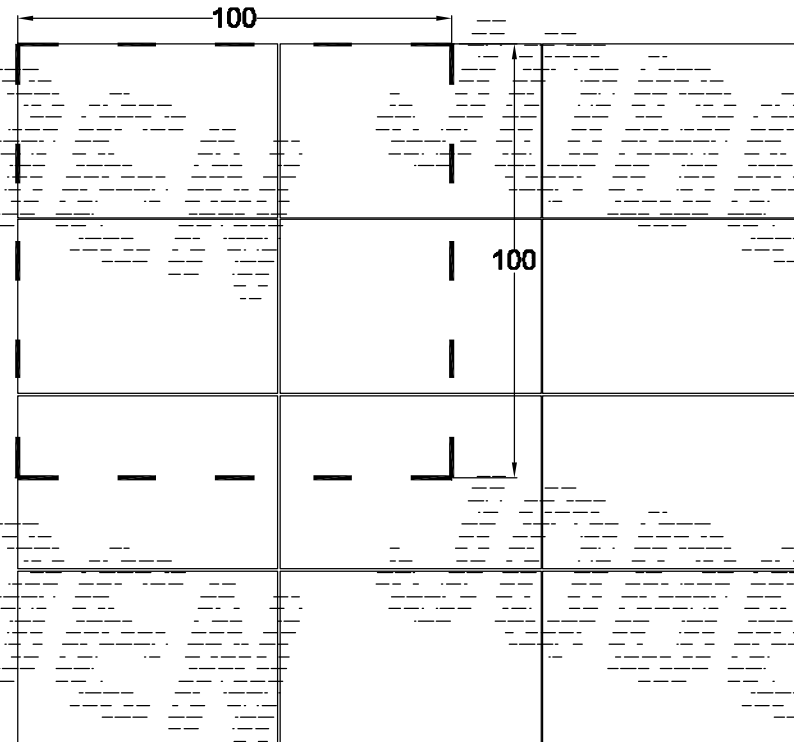

Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	60	247
Torton de 14 ton.	90	370
Trailer de 28 ton.	180	740

\*Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de  $\pm 3$  mm son aceptadas por las normas: NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314.  
 \*\*Diferencias en tonos son inherentes a esta clase de productos.

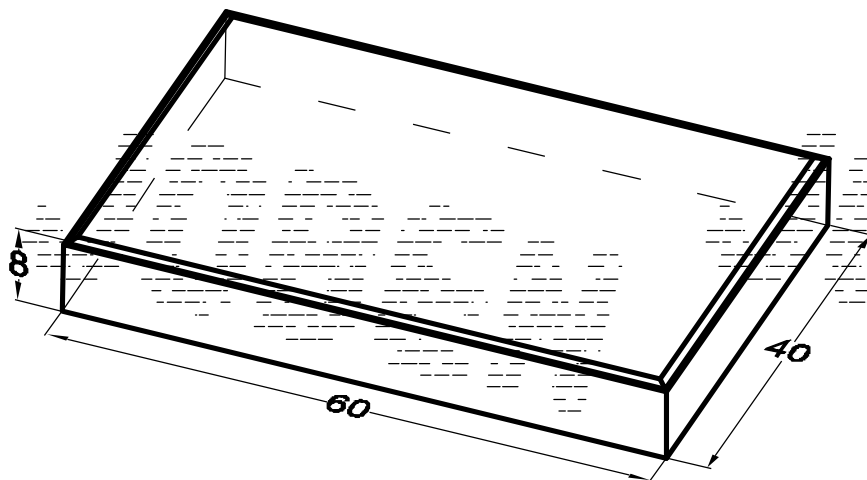

Dimensiones en cm.