


<b>ADOCRETO RECTANGULO 10 BISELADO</b>			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	6 X 10 X 20	cm	
Superficie total por pieza	200	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	1200	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	2.34	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	46.45	50	48.2
Peso en kg por m <sup>2</sup>	108.69	117	112.79
<b>Uso recomendado</b>	<b>Transito vehicular ligero.</b>		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con una junta minima de 5 mm rellena con arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudio de mecanica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

<b>CONCEPTO</b>		
	Color	Unidad
Adocreto rectangulo-10 Marca JOBEN medidas 6x10x20, cantos biselados, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-rugoso.		Piezas/m <sup>2</sup>
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

<b>Datos para el envío</b>		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	84	4,059
Torton de 14 ton.	124	5,982
Trailer de 28 ton.	230	11,111

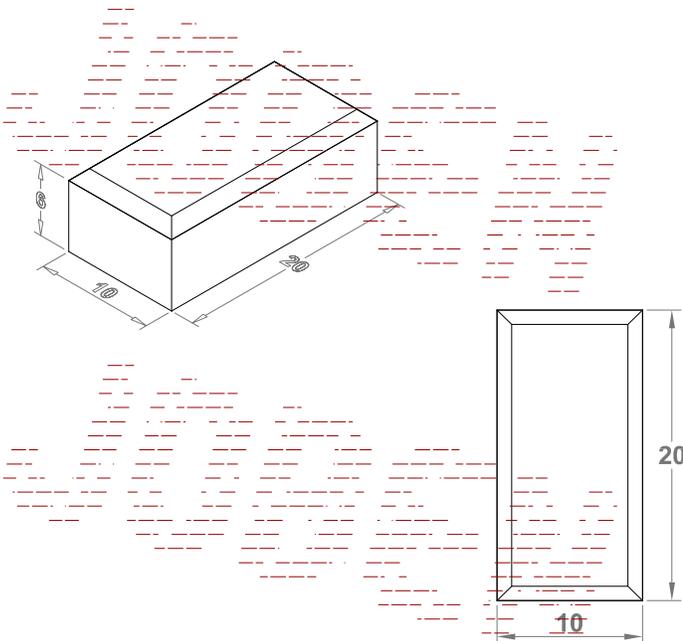

Dimensiones en cm.

