



<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>			
<b>ADOCRETO CIRCULAR 10 8</b>			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	Ø10 x 8	cm	
Superficie por pieza	78.54	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	471.24	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	1.25	kg.	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	110.07	115.47	112.77
Peso en kg por m <sup>2</sup>	137.59	144.34	140.96
Resistencia a la compresión	250	Kg/cm <sup>2</sup>	
<b>Uso recomendado</b>	<b>Transito vehicular ligero</b>		
Recomendaciones de instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta mínima de 5 mm		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95% Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudio de mecanica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		
Recomendación	Esparcir en los huecos tierra negra con semilla de pasto y/o sembrado		

<b>CONCEPTO</b>		
Color	Unidad	
Adocreto circular Marca JOBEN medida Ø 15x8, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 250 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-liso.	Piezas/m <sup>2</sup>	
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo portido, mamey y naranja.		

\* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

<b>Datos para el envío</b>		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	67	7600
Torton de 14 ton.	99	11200
Trailer de 28 ton.	198	22400

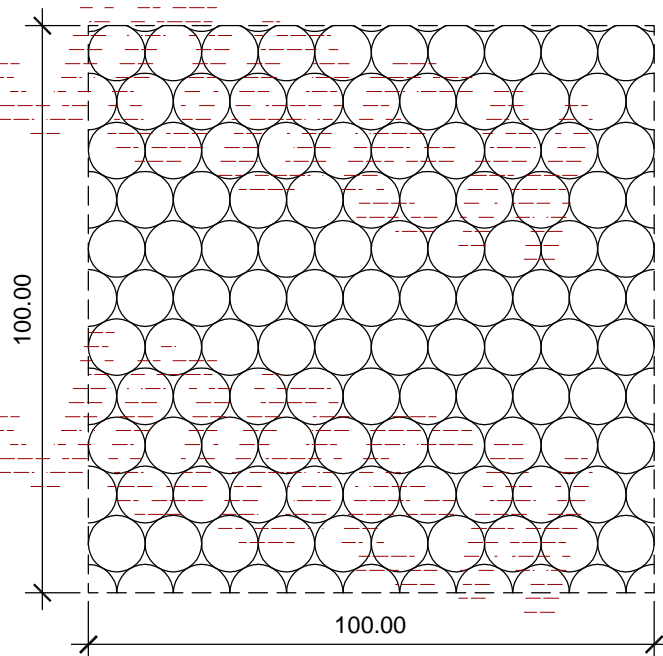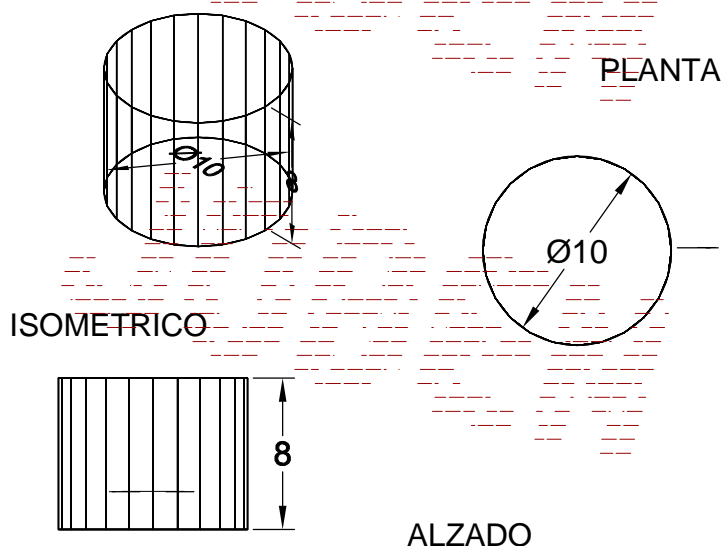

\*Dimensiones en cm

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

**www.grupojoben.com**  
**info@grupojoben.com**

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926