


ESPECIFICACIONES TECNICAS



ADOCRETO DADO CRUZ 8

ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales	8 x 20 x 20	cm	
Superficie por pieza	333.33	cm ²	
Volumen por pieza	2656	cm ³	
Peso por pieza	5.65	Kg	
Piezas por m ²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	27.62	29.11	28.36
Peso por m ²	156.05	164.47	160.23
Resistencia a la compresión	370	Kg/cm ²	
Uso recomendado	Trnsito intenso, avenidas e industrias.		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudios de mecanica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	60	1,701
Torton de 14 ton.	90	2,552
Trailer de 28 ton.	180	5,104



* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de + 3mm son aceptadas por las normas NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314
 ** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

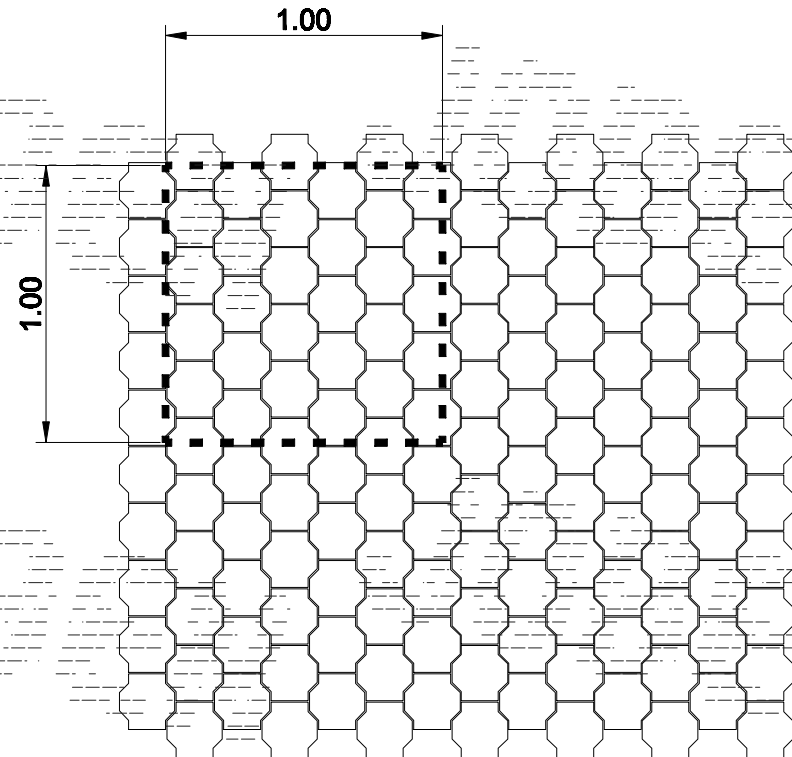

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de Bloconsa S.A. de C.V., a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legitimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, utilización, reproducción, o distribución de la información implícita remitida, está prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de Bloconsa S.A. de C.V. que resulten aplicables o a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso, con la Ley de la materia.

Dimensiones en cm.