

# FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADOCRETO CUADRO 20 8 BISELADO

ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales*	8 x 20 x 20	cm	
Superficie por pieza	400	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	3200	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	6.24	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	23.79	25	24.4
Peso por m <sup>2</sup>	148.45	156	152.26
Resistencia a la compresión	370	Kg/cm <sup>2</sup>	
Uso recomendado	<b>Transito vehicular pesado.</b>		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta mínima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudio de mecánica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

## CONCEPTO

Adocreto cuadro Marca JOBEN medida 8x20x20, biselado, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 370 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-liso.	<b>Color</b>	<b>Unidad</b>
		Piezas/m <sup>2</sup>


Colores disponibles: gris, rosa, negro, ócre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.


\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

## Datos para el envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	62	1,513
Torten de 14 ton.	91	2,220
Trailer de 26 ton.	170	4,148

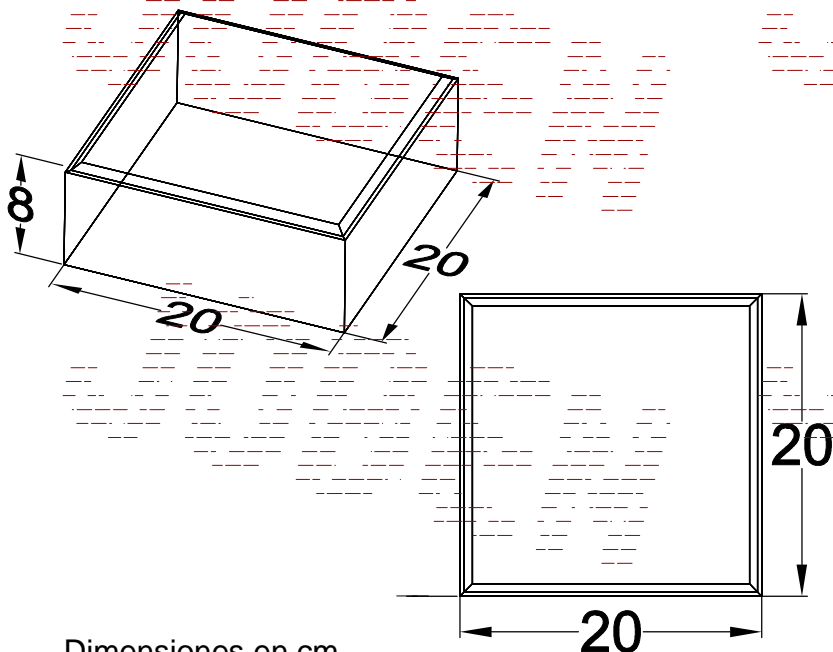

Dimensiones en cm.

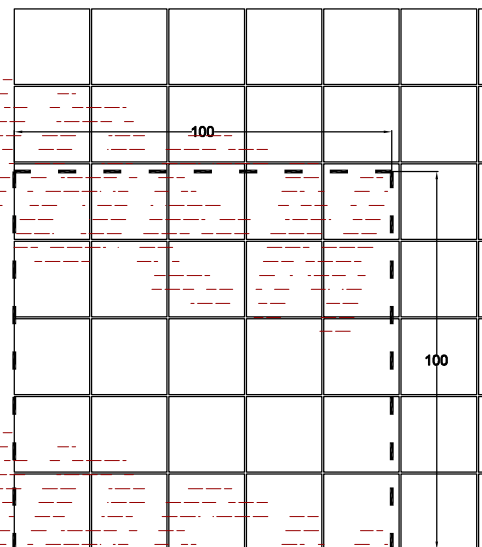

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)