

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANAL DE CONCRETO

Dimensiones nominales	20 x 20 x 40	cm
Volumen del canal	10,429.20	cm ³
Volumen de desagüe	5,570.80	cm ³
Superficie de la sección	260.8	cm ²
Peso por pieza	21.00	Kg
Recomendaciones de instalación	Asentada con mortero cem-arena	
Peso Volumétrico	1,999 kg/m ³ = 115 %	
Peso Volumétrico Norma NMX-C-404	1,700 kg/m ³	
Absorción Max. 9%		




CONCEPTO

Canal pluvial Joben medida 20x20x40, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-liso.	Color	Unidad
		Pza.
Colores disponibles: gris, rosa, negro, ócre, maple, adobe, mamey y naranja...		

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +3mm son aceptadas por las normas NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314
** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD
	Piezas
Camión de 9.5 ton.	450
Tortón de 14 ton.	675
Trailer de 28 ton.	1,350

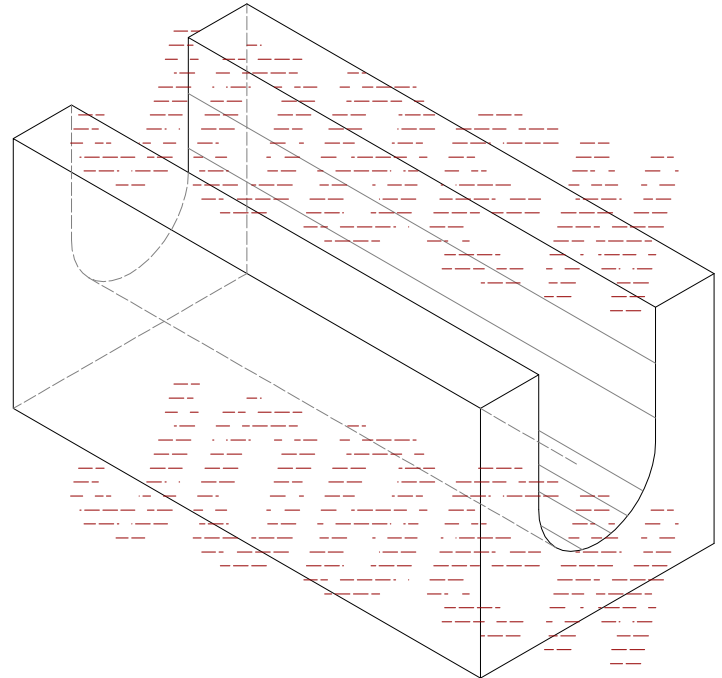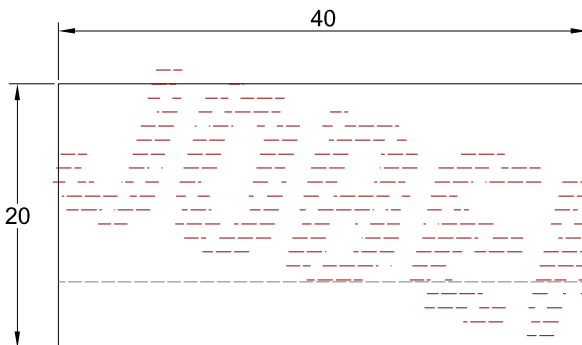

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualesquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com