

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADOCRETO CUADRO LISO 6

ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales*	6 x 12.5 x 12.5	cm
Superficie por pieza	156.25	cm ²
Volumen por pieza	937.50	cm ³
Peso por pieza	1.82	Kg
Piezas en kg por m ²	Con junta de 5mm	Sin junta Promedio
		59.17 64 61.6
		107.69 116.48 112.11
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm ²
Uso recomendado	Transito vehicular ligero	
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta mínima de 5 mm rellena de arena cernida.	
Recomendaciones de la base.	Base de tepalcate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms	
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales	

CONCEPTO

Adocreto cuadro Marca JOBEN medida 6x12.5x12.5, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-liso	Color	Unidad
		Piezas/m ²


** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.



** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	88	5,421
Torton de 14 ton.	130	8,008
Trailer de 26 ton.	242	14,907

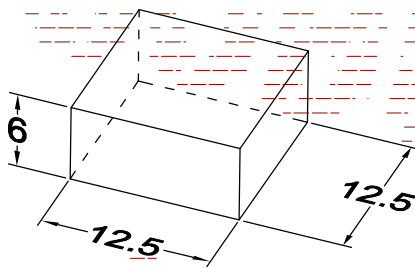

Dimensiones en cm.

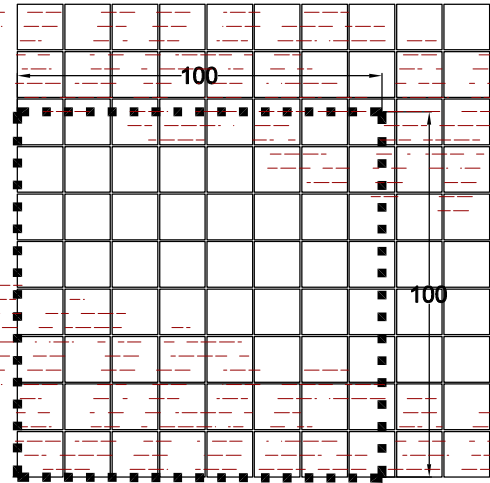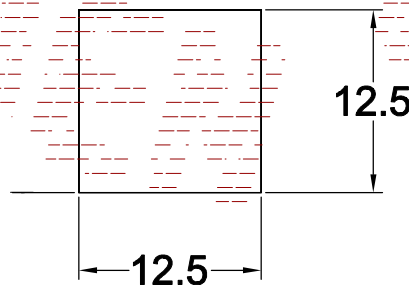

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com