


<b>BLOCOTE DE CONCRETO</b>		
BLOCKS DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	14 x 24 x 48	cm
Dimensiones reales	13.5 x 23.5 x 47.5	cm
Área Bruta	640 /100%	cm <sup>2</sup>
Área neta	327 /51%	cm <sup>2</sup>
Peso por pieza	15.55	Kg
Piezas por m <sup>2</sup>	8.95	Piezas
Peso por m <sup>2</sup>	194.37	Kg
Resistencia a la compresión***	60 = 100%	Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia mínima a la compresión Norma NMX-C-404	60	Kg/cm <sup>2</sup>
Recomendaciones de instalación	*Junta de 2 cm, mínima de 1 cm. *Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro. *Colocar un escalerilla cada 3 hiladas	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m <sup>3</sup> ± 114%	
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería	> 1,700 kg/m <sup>3</sup>	
Absorción Max.	9%	


\* Recomendaciones de instalación sujetas al diseño específico de cada obra.

\*\*\* La resistencia a la compresión puede incrementarse a 90 kg/cm<sup>2</sup> si el cliente así lo requiere.

Cotas en Centímetros

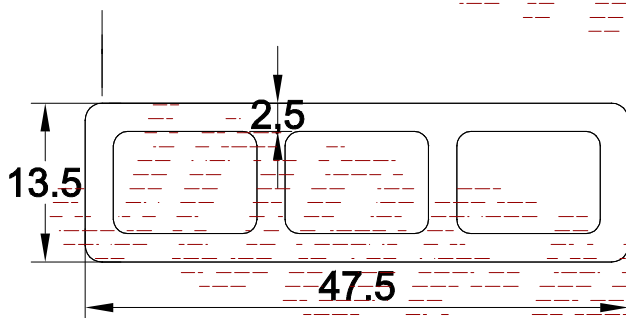

PLANTA

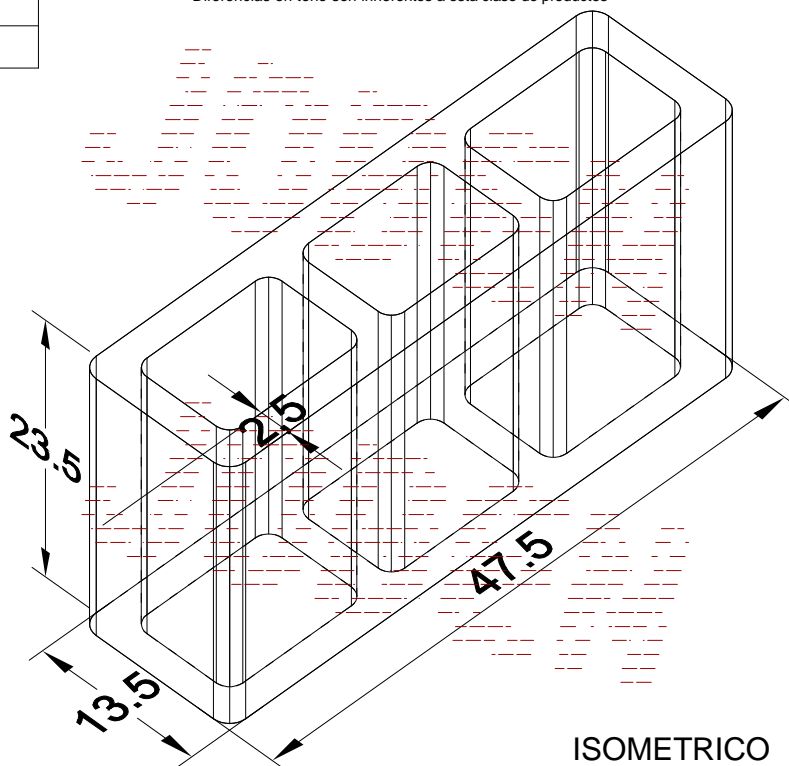

ISOMETRICO

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán

Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)

<b>CONCEPTO</b>		
Block hueco liso blocote Marca JOBEN medidas 14x24x48, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 60 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-liso.	<b>Color</b>	<b>Unidad</b>
		<b>Pieza</b>
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ócre, maple, adobe, rojo portido, mamey y naranja.		

<b>Datos para el envío</b>		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	67	600
Torton de 14 ton.	100	900
Trailer de 28 ton.	201	1,800

\* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCCCE-2005.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos