

# FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PLACA LISA 6X50X50

ADCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales*	6 x 50 x 50	cm	
Superficie por pieza	2500.00	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	15000	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	29.25	Kg	
Piezas en kg por m <sup>2</sup>	Con junta de 5mm	Sin junta	Promedio
	3.9200	4	3.96
Peso por m <sup>2</sup>	114.66	117	115.83
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm <sup>2</sup>	
Uso recomendado	Transito peatonal		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		




## CONCEPTO

Placa de concreto cuadro Marca JOBEN medida 6x50x50, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm2. Acabado semi-rugoso.	Color	Unidad
		Piezas/m2

\*\* Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.

## Datos para el envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	74	293
Torton de 14 ton.	110	436
Trailer de 26 ton.	204	808

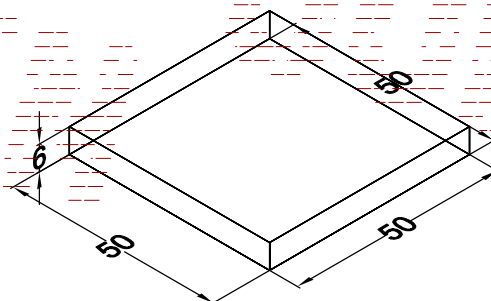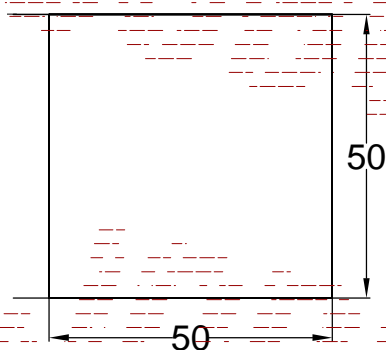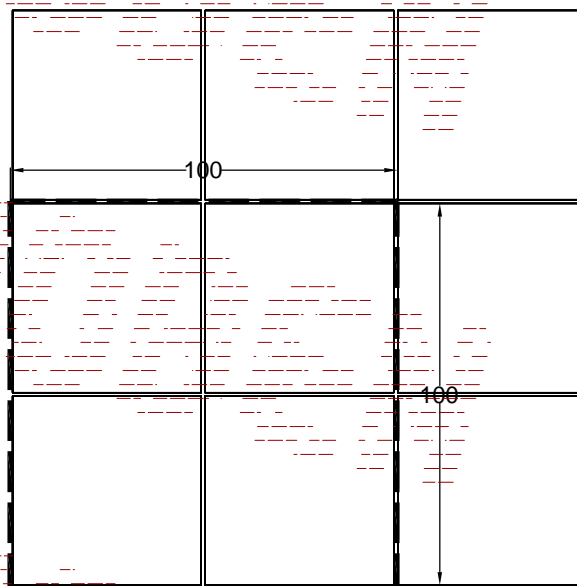

Dimensiones en cm.

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)