

# FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<b>ADOCRETO CUADRO LISO 8</b>			
ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	8 x 12.5 x 12.5	cm	
Superficie por pieza	156.25	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	1250	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	2.44	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
		59.17	64 61.6
Peso en kg por m <sup>2</sup>	144.37	156.16	150.30
Resistencia a la compresión	370	Kg/cm <sup>2</sup>	
Usó recomendado	<b>Transito vehicular pesado</b>		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudio de mecánica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		



CONCEPTO		
Adocreto cuadro liso Marca JOBEN medida 8x12.5x12.5, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 370 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-rugoso.	Color	Unidad
		Piezas/m <sup>2</sup>

\*\* Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo portido, mamey y naranja.


\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	58	3,573
Torton de 14 ton.	81	4,990
Trailer de 28 ton.	158	9,733

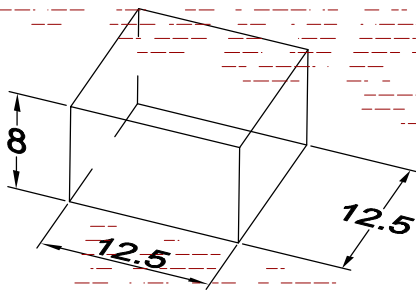

Dimensiones en cm.

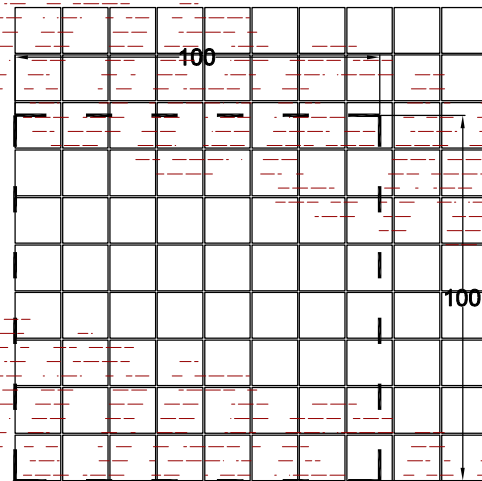

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646