

# FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PLACA DE CONCRETO 4X50X50

ADCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN


Dimensiones nominales	4 x 50 x 50	cm	
Superficie por pieza	2500	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	10000	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	19.50	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Premedio
	3.92	4	3.96
Peso en kg por m <sup>2</sup>	76.44	78	77.22
Resistencia a la compresión	250	Kg/cm <sup>2</sup>	
Uso recomendado	Transito peatonal		
Recomendaciones para uso peatonal	Asentado con mortero sobre una base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms con junta mínima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones para uso vehicular ligero	Asentado con mortero sobre una base de concreto armado de 10 cm de espesor con f'c= 150kg/cm <sup>2</sup>		

## CONCEPTO

Placa de concreto cuadro Marca JOBEN medida 4x50x50, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 250 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-rugoso.	Color	Unidad
		Piezas/m <sup>2</sup>
Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo portido, mamey y naranja.		

## Datos para el envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	109	432
Torton de 14 ton.	161	638
Trailer de 26 ton.	300	1,188

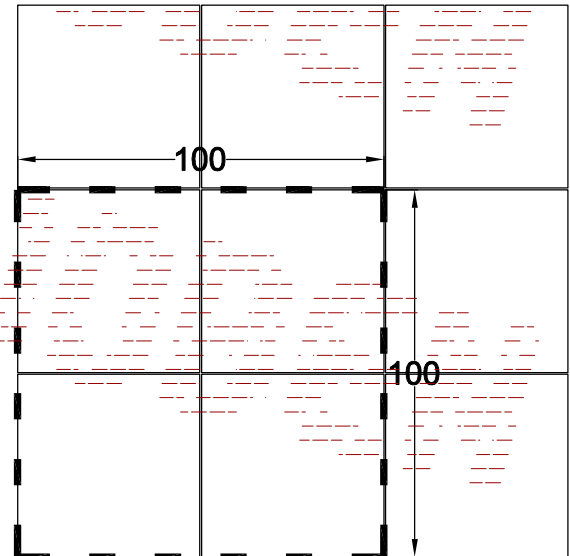

Dimensiones en cm.

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

Tel. (55) 58 72 09 26

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646