


ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADOCRETO CUADRO 6x20 PERMEABLE

ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales	6 x 20 x 20	cm
Superficie por pieza	400	cm ²
Volumen por pieza	2400	cm ³
Peso por pieza	4.80	Kg
Piezas por m ²	24.4	Piezas
Peso por m ²	118	Kg
Porcentaje de permeabilidad	100	%
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm ²
Uso recomendado	Transito peatonal.	
Instalación	Asentado sobre cama de gravilla ASTM No. 8 con un junta mínima de 5 mm.	
Recomendaciones de la base.	Base de grava ASTM No. 57. Espesor min. 10 cm. Espesor debe ser revisado por ingeniería de diseño de pavimentos.	
Recomendaciones de subbase.	En terrenos impermeables, colocar geotextil y subbase de grava ASTM No.2. Espesor min. 15 cm. Espesor debe ser revisado por ingeniería de diseño de pavimentos.	
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales con escapes al drenaje en caso de saturación.	

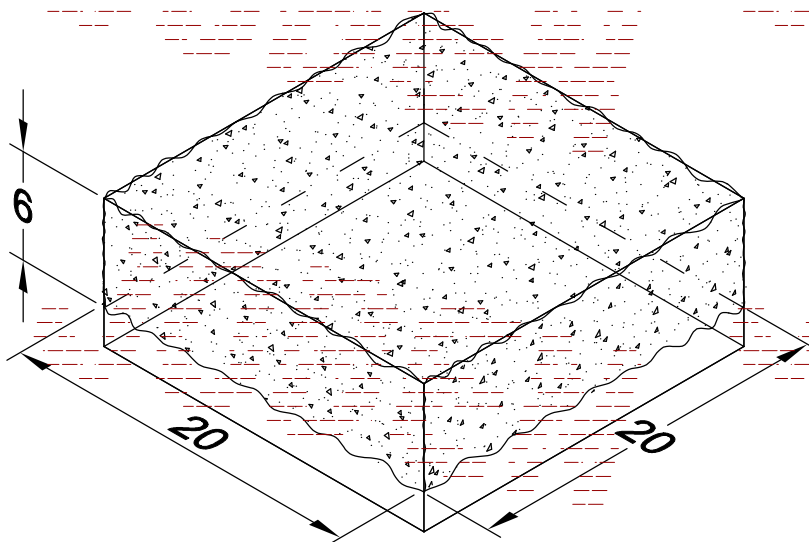

CONCEPTO

Adocreto permeable cuadro Joben medida 6x20x20, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado rugoso	Color	Unidad
		M2



Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	80	1,952
Torton de 14 ton.	120	2,928
Trailer de 28 ton.	240	5,856

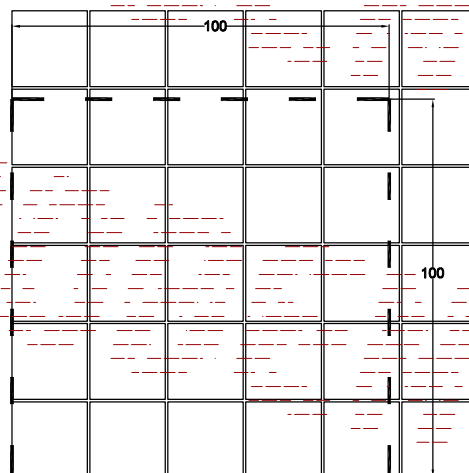

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926