

# FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ADOCRETO RECTANGULO LISO 8			
ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	8 x 12.5 x 25	cm	
Superficie por pieza	312.5	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	2500	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	4.88	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	30.16	32	31.08
Peso por m <sup>2</sup>	147.18	156.16	151.67
Resistencia a la compresión	330	Kg/cm <sup>2</sup>	
Uso recomendado	Transito vehicular pesado		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta mínima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

CONCEPTO		
Adocreto rectangulo Marca JOBEN medida 8x12.5x25, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 330 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-liso	Color	Unidad
		Piezas/m <sup>2</sup>
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	61	1,895
Torton de 14 ton.	89	2,766
Trailer de 26 ton.	166	5,159

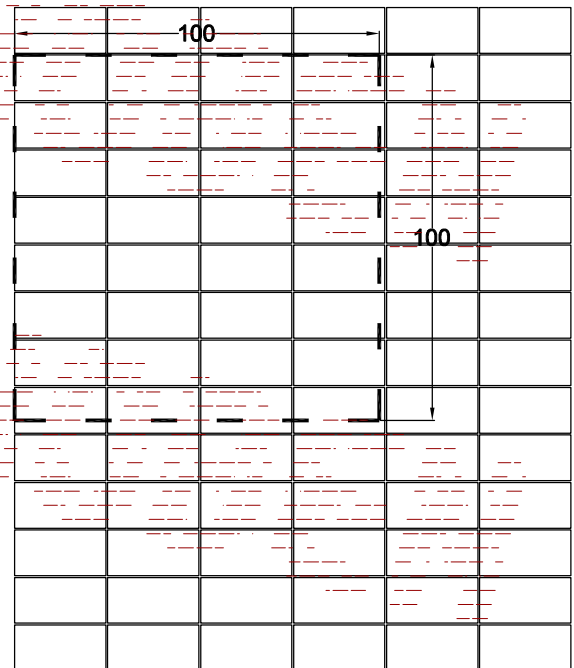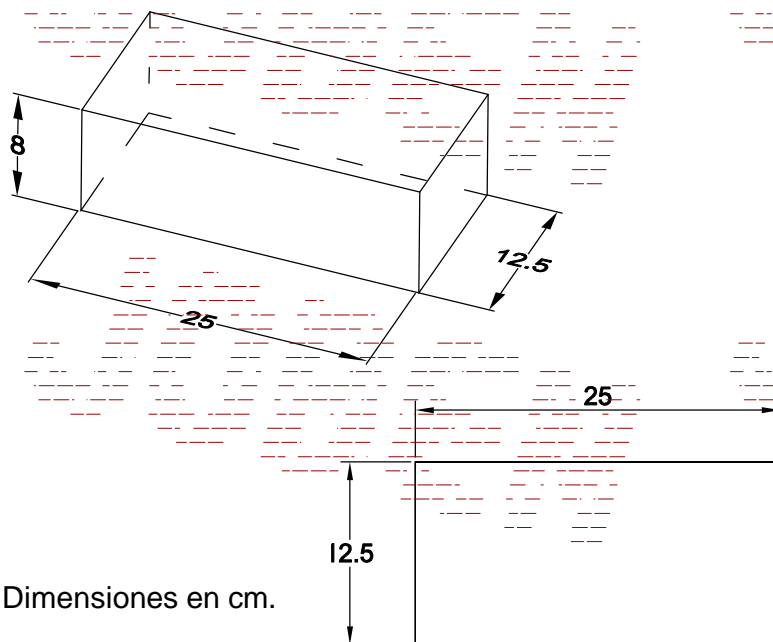

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

Tel. (55) 58 72 09 26

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán  
 Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646