



# FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<b>ADOCRETO CUADRO PERMEABLE</b>			
<b>8X20X20</b>			
ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADO EN PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales	8 x 20 x 20	cm	
Superficie por pieza	400	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	3200	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	6.24	Kg	
Porcentaje de Permeabilidad	100	%	
Resistencia a la Compresión	300	Kg/cm <sup>2</sup>	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	24.01	25	24.5
Peso en kg por m <sup>2</sup>	149.8	156	152.8
<b>Uso recomendado</b>	<b>Tránsito ligero y medio</b>		
Instalación	Asentado sobre cama de gravilla ASTM No. 8 con un junta mínima de 5 mm.		
Recomendaciones de la base.	Base de grava ASTM No. 57. Espesor min. 10 cm. Espesor debe ser revisado por ingeniería de diseño de pavimentos.		
Recomendaciones de subase.	En terrenos impermeables, colocar geomembrana y subase de grava ASTM No.2. Espesor min. 15 cm. Espesor debe ser revisado por ingeniería de diseño de pavimentos..		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales con escapes al drenaje en caso de saturación.		


CONCEPTO			
Adocreto Cuadro Permeable Marca JOBEN medidas 8 x 20 x 20, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado, acabado rugoso.	Color	Unidad	
		M <sup>2</sup>	
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.			
Datos para el envío			
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD		
	M <sup>2</sup>	Piezas	
Camión de 9.5 ton.	62	1,522	
Torton de 14 ton.	92	2,244	
Trailer de 26 ton.	170	4,167	

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

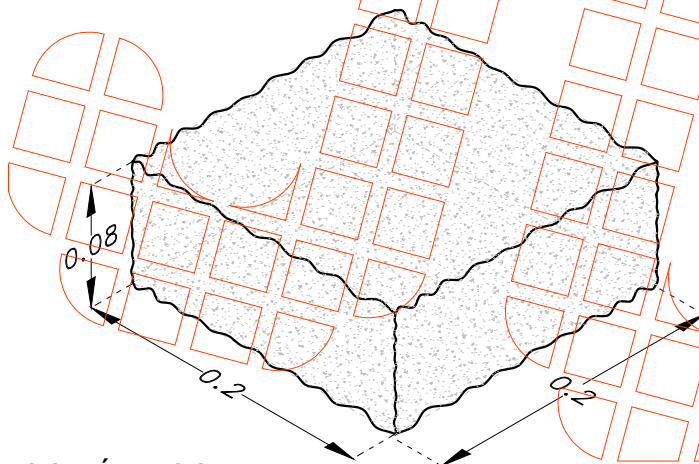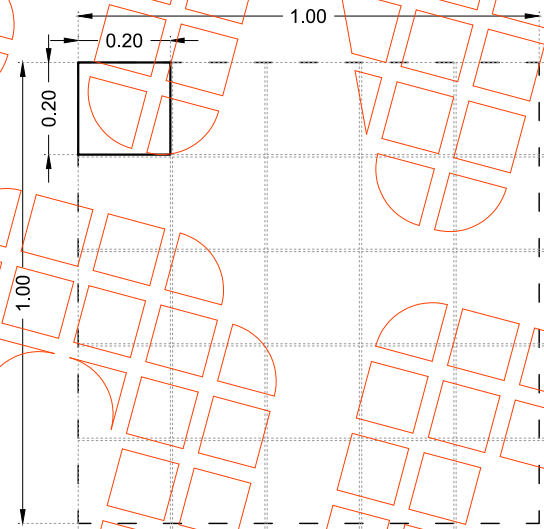

ISOMÉTRICO - Cotas en Metros

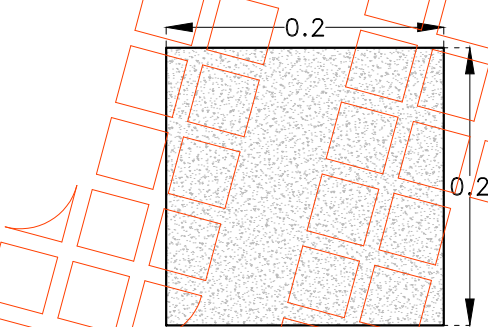

PLANTA - Cotas en Metros

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuauquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. DE C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 No.70 Bo. La Concepción, Tultitlán  
 Estado de México C.P. 54900, Tel. (55) 58701646

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)