

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ADOCRETO RECTANGULO 8 LISO			
ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	8x20x40	cm	
Superficie total por pieza	800	cm ²	
Volumen por pieza	6400	cm ³	
Peso por pieza	12.48	Kg.	
Piezas por m ²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	11.76	12.50	12.13
Peso en kg por m ²	146.76	156	151.38
Resistencia a la compresion	350 kg/cm ²		
Uso recomendado	Transito vehicular ligero		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con una junta mínima de 5 mm rellena con arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudio de mecánica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

CONCEPTO		
	Color	Unidad
Adocreto rectángulo Marca JOBEN medida 8x20x40, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-liso		Piezas/m ²
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo perfido, mamey y naranja.		

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camión de 9.5 ton.	57	699
Torton de 14 ton.	85	1,043
Trailer de 26 ton.	158	1,939

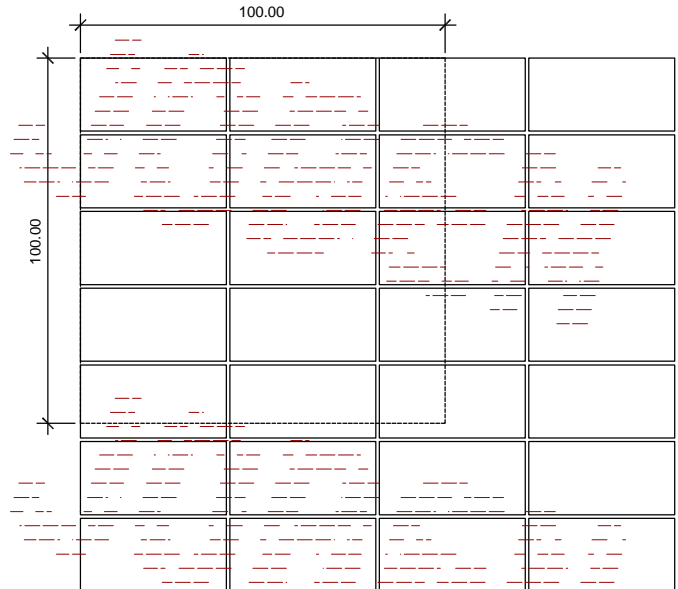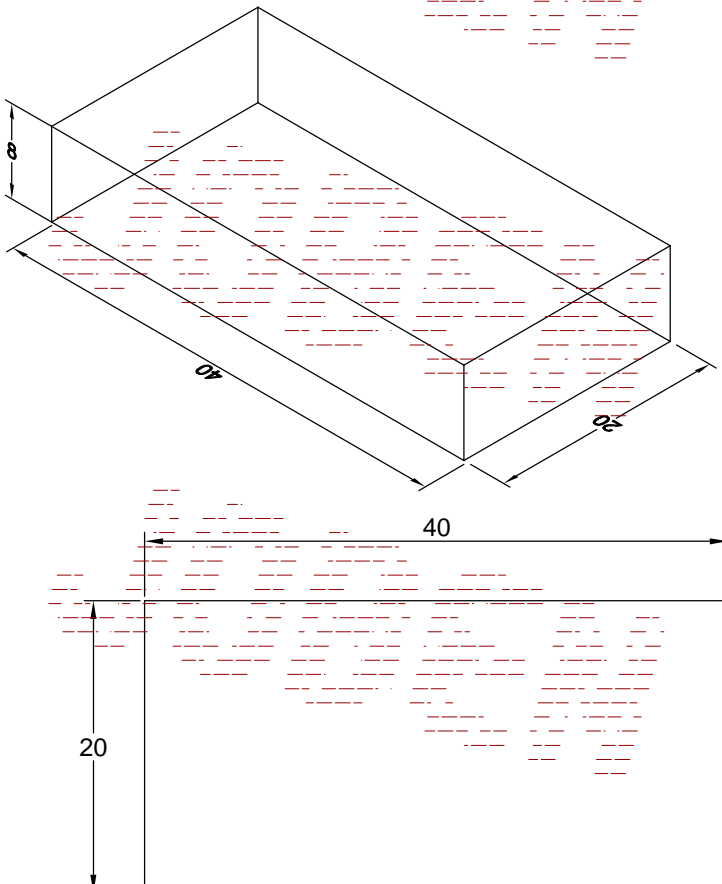

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646