




| ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | |
|---|--|-----------|----------|
| ADOCRETO RECTANGULO BISELADO 6 | | | |
| ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN | | | |
| Dimensiones nominales* | 6 x 12.5 x 25 cm | | |
| Superficie por pieza | 312.50 cm ² | | |
| Volumen por pieza | 1852.65 cm ³ | | |
| Peso por pieza | 3.61 Kg | | |
| Piezas por m ² | Con junta de 5 mm | Sin junta | Promedio |
| | 30.16 | 32 | 31.08 |
| Peso en kg por m ² | 108.88 | 115.52 | 112.20 |
| Resistencia a la compresión | 270 Kg/cm ² | | |
| Uso recomendado | Transito vehicular ligero | | |
| Instalación | Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida. | | |
| Recomendaciones de la base. | Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms | | |
| Confinamiento | Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales | | |

| CONCEPTO | | |
|---|-----------------------|--|
| Color | Unidad | |
| Adocreto rectangulo Marca JOBEN medida 6x12.5x25, cantos biselados, prefabricado en concreto vibrecompactado con resistencia a la compresión minima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-rugoso | Piezas/m ² | |
| ** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja. | | |

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

| Datos para el envío | | |
|---------------------|----------------|--------|
| TIPO DE TRANSPORTE | CAPACIDAD | |
| | M ² | Piezas |
| Camión de 9.5 ton. | 77 | 2,411 |
| Torton de 14 ton. | 114 | 3,553 |
| Trailer de 28-ton. | 212 | 6,598 |

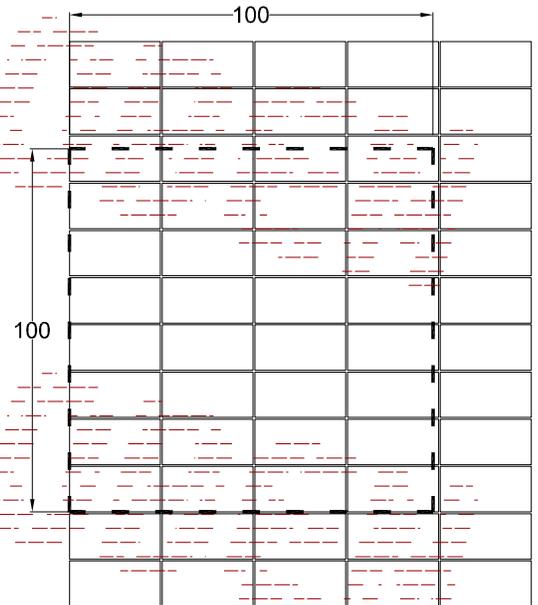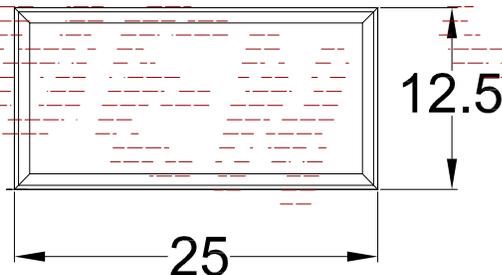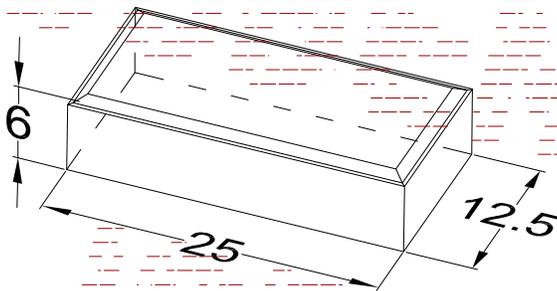

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualesquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, está prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tullitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

www.grupojoben.com
Info@grupojoben.com