

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BLOCK MITAD RUSTICO 15 DE CONCRETO



Dimensiones nominales	15 x 20 x 20	cm
Dimensiones reales	14.5 x 19.5 x 19.5	cm
Área Bruta	281 /100%	cm ²
Área neta	174 /62%	cm ²
Peso por pieza	8	Kg
Resistencia a la compresión	90 = 150%	Kg/cm ²
Resistencia a la compresión Norma NMX-C-404	60 = 100%	Kg/cm ²
Recomendaciones de instalación	*Junta de 2 cm, minima de 1 cm.	
	*Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro.	
	*Colocar un escalerilla cada 3 hiladas	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m ³	= 114%
Peso Volumétrico Norma NMX-C-404	1,700 kg/m ³	
Absorción Max.	9%	

*Tolerancias con respecto a la s dimensiones reales de ± 3 mm son aceptadas por las normas: NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 y NMX-C-404-ONNCCE-2005.

**Diferencias en tonos son inherentes a esta clase de productos.

Datos para envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD
	Piezas
Camion de 9.5 ton.	1,180
Torton de 14 ton.	1,770
Trailer de 28 ton.	3,540

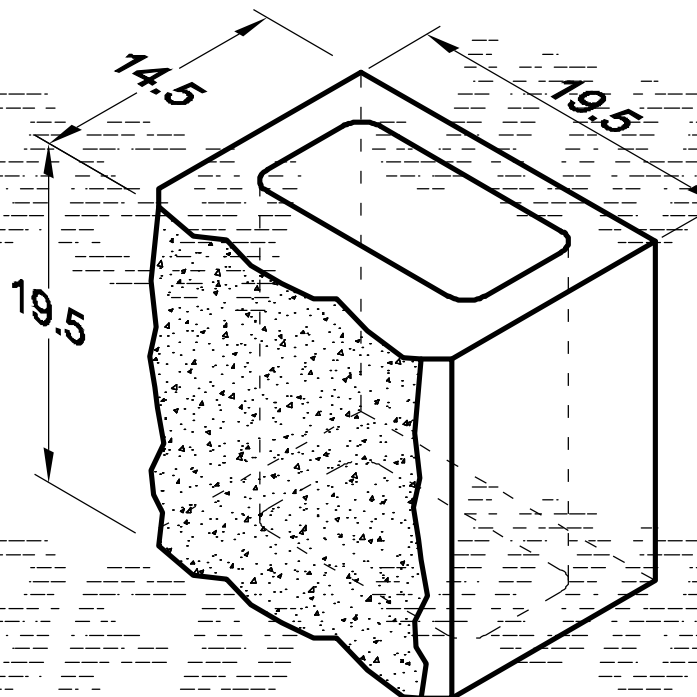

*Recomendaciones de instalación sujetas al diseño específico de cada obra.

Aotaciones en centímetros