

# FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<b>PLACA DE CONCRETO</b>			
ADCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	5 x 40 x 60	cm	
Superficie por pieza	2400	cm <sup>2</sup>	
Volumen por pieza	12,000	cm <sup>3</sup>	
Peso por pieza	23.40	Kg	
Piezas por m <sup>2</sup>	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	4.08	4.16	4.12
Peso por m <sup>2</sup>	95.47	97.34	96.41
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm <sup>2</sup>	
Uso recomendado	Transito peatonal		
Instalación	Asentado sobre mortero cem-arena prop. 1:4		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		




CONCEPTO		
Placa de concreto Marca JOBEN medida 5x40x60, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm <sup>2</sup> . Acabado semi-rugoso	Color	Unidad
		Piezas / m <sup>2</sup>

\*\* Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

\*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camion de 9.5 ton.	89	367
Torton de 14 ton.	132	544
Trailer de 26 ton.	245	1,009

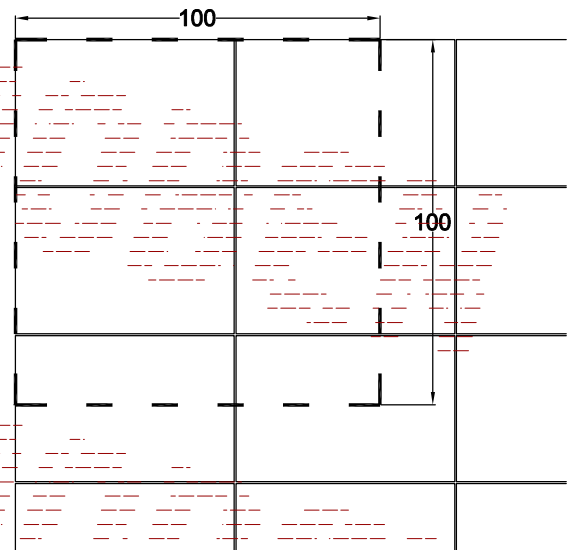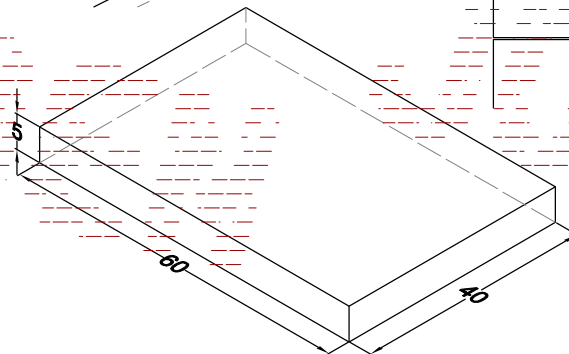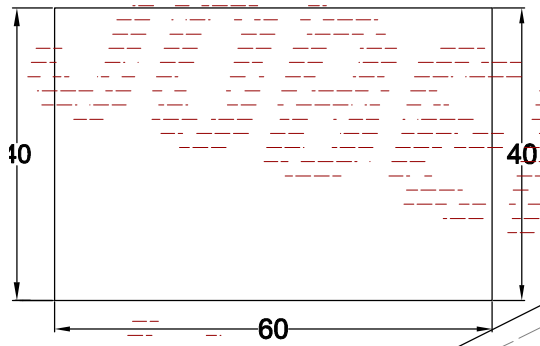

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. de C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646