Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos

FICHA TECNICA

BLOCK MITAD RÚSTICO 15 DE CONCRETO		
BLOCKS DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	15 x 20 x 20	cm
Dimensiones reales	14.5 x 19.5 x 19.5	cm
Área Bruta	281 /100%	cm²
Área neta	174 / 62%	cm²
Peso por pieza	6.70	Kg
Resistencia a la compresión	90 = 150%	Kg/cm²
Resistencia mínima a la compresión Norma NMX-C-404	60 = 100%	Kg/cm²
Recomendaciones de instalación	*Junta de 2 cm, mínima de 1 cm.	
	*Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro.	
	*Colocar un escalerilla cada 3 hiladas	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m³ = 114%	
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería	> 1,700 kg/m³	
Absorción Max. 9%		

CONCEPTO		
Block mitad rustico de 15 Marca JOBEN medidas 15x20x20, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 90 kg/cm2. Acabado rústico.	**Color**	**Unidad**
		Pieza
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

Datos para el envío	
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD
	Piezas
Camion de 9.5 ton.	1,200
Torton de 14 ton.	2,050
Trailer de 28 ton.	4,000

* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

* Recomendaciones de instalación sujetas al diseño especifico de cada obra.

Cotas en Centimetros

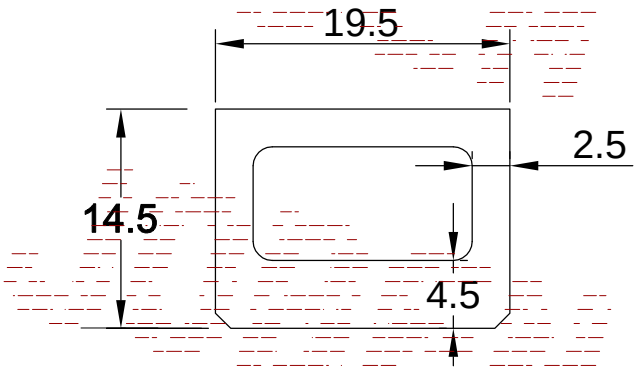

PLANTA

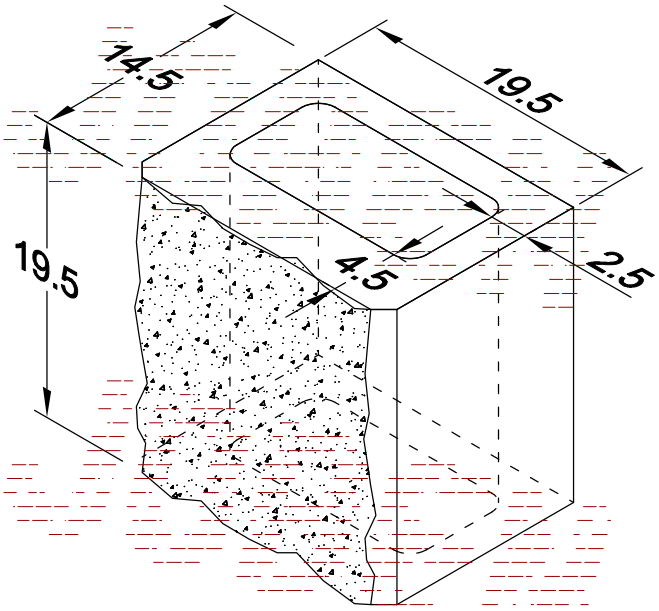

ISOMETRICO

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuaquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la informacion implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán

Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

www.grupojoben.com

info@grupojoben.com