Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADOCRETO HEXAGONO GRANDE 8

ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales*	8x 23 x 23	cm	
Superficie por pieza	458.12	cm²	
Volumen por pieza	3621.55	cm³	
Peso por pieza	7.06	Kg	
Piezas por m²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	20.90	21.82	21.36
Peso por m²	147.55	154.04	150.80
Resistencia a la compresión	370	Kg/cm²	
Uso recomendado	**Transito vehicular ligero**		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellenada de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas hùmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

CONCEPTO		
Adocreto hexágono grande Marca JOBEN medida 8x23x23, cantos biselados, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 370 kg/cm2. Acabado semi-rugoso.	**Color**	**Unidad**
		Piezas / m²
*** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.*		

* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en espezor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	56	1200
Torton de 14 ton.	79	1700
Trailer de 28 ton.	159	3400

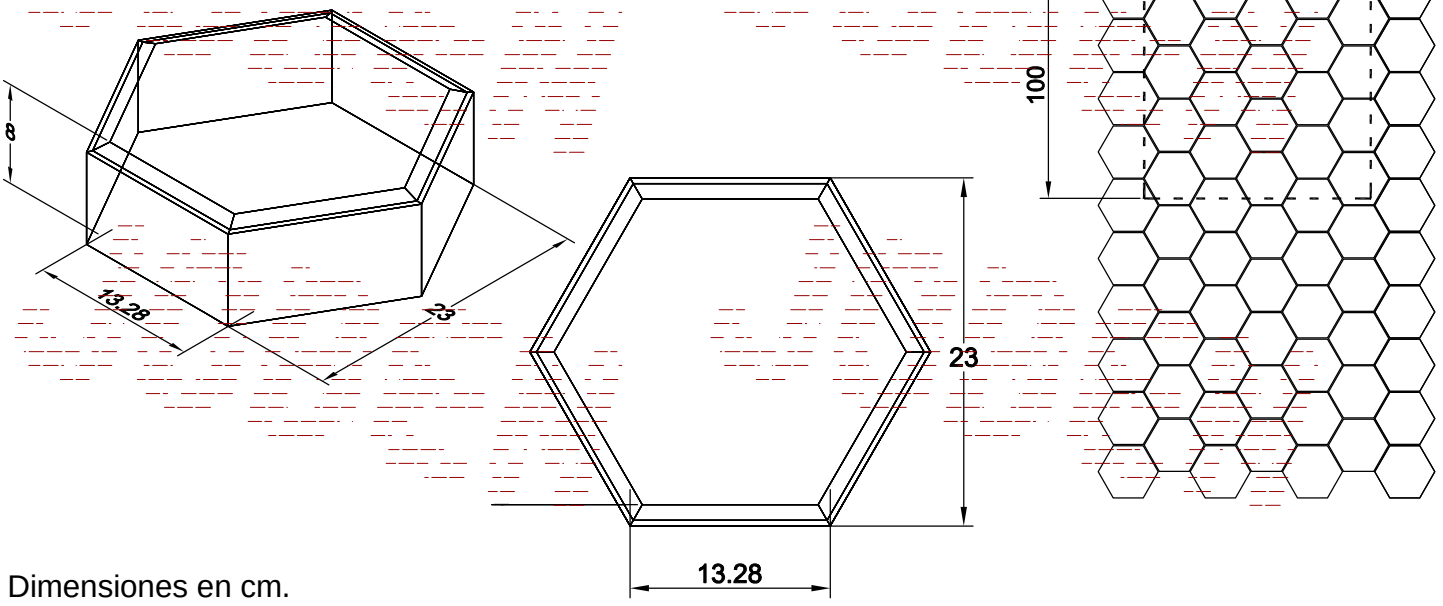

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuaquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la informacion implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán

Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

www.grupojoben.com

info@grupojoben.com