Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos

FICHA TÉCNICA

BLOCK HUECO ESTRIADO TRES CARAS DE 15		
BLOCKS DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	15 x 20 x 40	cm
Dimensiones reales	14.5 x 19.5 x 39.5	cm
Área Bruta	572.75 /100%	cm²
Área neta	348.56 / 60%	cm²
Peso por pieza	13.25	Kg
Piezas por m²	12.5	Piezas
Peso por m²	165.67	Kg
Resistencia a la compresión	90	Kg/cm²
Resistencia mínima a la compresión Norma NMX-C-404	90	Kg/cm²
Recomendaciones de instalación	*Junta de 1 cm.	
	*Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro.	
	*Colocar un escalerilla cada 3 hiladas	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m³ = 114%	
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería	> 1,700 kg/m³	
Absorción Max. 9%		

CONCEPTO		
	Color	Unidad
Block hueco estriado tres caras, Marca JOBEN medidas 15x20x40, prefabricado en concreto vibrocompactado		Pieza
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, rojo pórfido, mamey y naranja.		

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M²	Piezas
Camión de 9.5 ton.	57	717
Torton de 14 ton.	85	1056
Trailer de 28 ton.	157	1962

* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

*Recomendaciones de instalación sujetas al diseño especifico de cada obra.

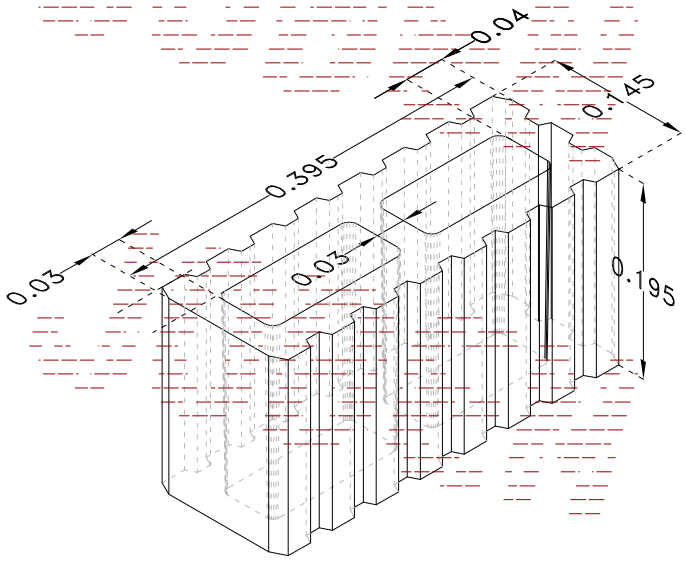

ISOMÉTRICO *- Cotas en Centímetros*

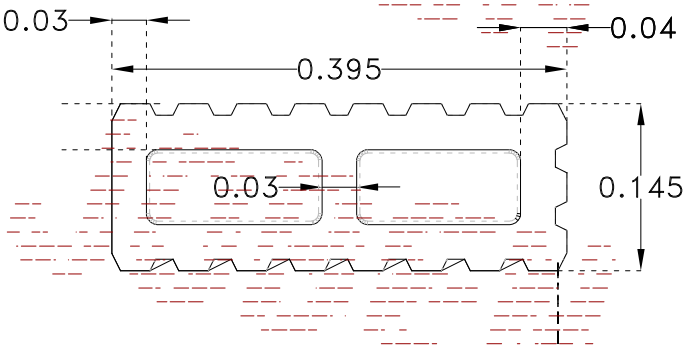

PLANTA *- Cotas en Centímetros*

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 No. 70 Bo. La Concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador (55) 5870 1646

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com