


| CELOSÍA RECTÁNGULAR TIPO PERSIANA A - 44 | | |
|---|--|--------------------|
| CELOSÍA DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN | | |
| Dimensiones reales | 6 x 12 x 44 | cm |
| Área Bruta | 528 /100% | cm ² |
| Peso por pieza | 4.60 | Kg |
| Piezas por m ² | 18 | Piezas |
| Peso por m ² | 82.84 | Kg |
| Superficie | 2360.18 | cm ³ |
| Resistencia a la compresión | 90 | Kg/cm ² |
| Recomendaciones de instalación | *Junta de 2 cm. mínima de 1 cm. | |
| | *Se recomienda colocar refuerzos de acero ahogados, en cruces y remates de muro. | |
| | *Se recomienda colocar un refuerzo horizontal cada 3 hiladas | |
| Peso Volumétrico | 1,950 kg/m ³ = 114% | |
| Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería | > 1,700 kg/m ³ | |
| Absorción Max. | 9% | |

| CONCEPTO | | |
|--|--------------|---------------|
| Celosía Rectangular Tipo Persiana A - 44, Marca JOBEN medidas 6 x 12 x 44 cm, prefabricado en concreto vibrocompactado, acabado semi-rugoso. | Color | Unidad |
| | | Pieza |
| Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, mamey y naranja. | | |

| Datos para el envío | | |
|----------------------------|----------------|--------|
| TIPO DE TRANSPORTE | CAPACIDAD | |
| | M ² | Piezas |
| Camión de 9 ton. | 109 | 1956 |
| Torton de 14 ton. | 169 | 3042 |
| Trailer de 26 ton. | 314 | 5649 |
| USO NO ESTRUCTURAL | | |

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCE-2012.
** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos.
*Recomendaciones de instalación sujetas al diseño específico de cada obra.

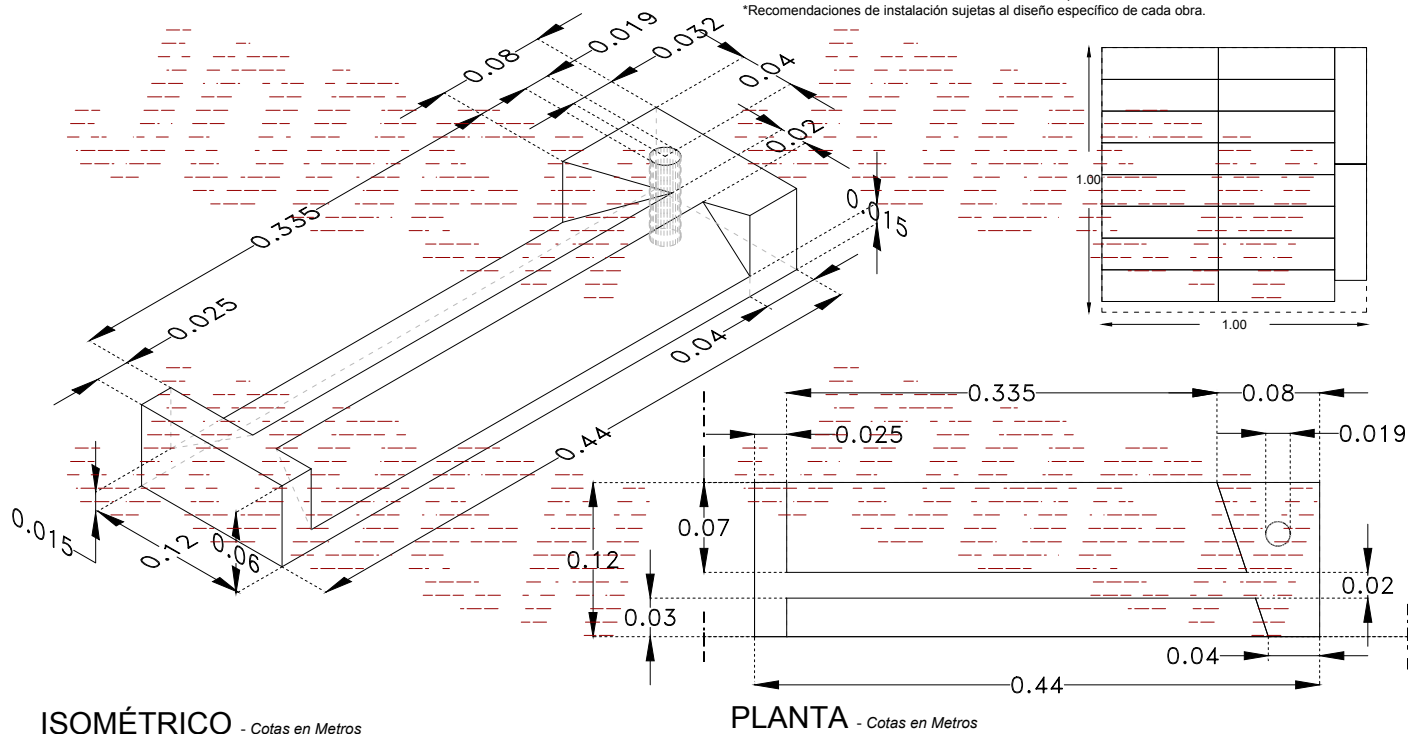

ISOMÉTRICO - Cotas en Metros

PLANTA - Cotas en Metros

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 No.70 Bo. La Concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900, Tel. 58701646

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com