Grupo JOBEN®
Pavimentos Muros Losas Selladores Limpiadores
www.grupojoben.com info@grupojoben.com

Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FACHALETA LISA
3X7X48

FACHALETA DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA EN PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales	3 X 7 X 48	cm
Dimensiones reales	3 X 7 X 47.5	cm
Superficie por pieza	332.5 / 100%	cm²
Volumen por pieza	997.5	cm³
Peso por pieza	1.95	Kg
Piezas por m²	25.93	Piezas
Peso por m²	50.44	Kg
Resistencia a la compresión	400	Kg/cm²
Sugerencias y Recomendaciones para su instalación	**1**.- Junta mínima de 1 cm.	
	2.- Asentar con mortero cemento -arena especificado según el proyecto, la fachaleta JOBEN sobre una superfiicie perfectamente limpia	
	3.- Controlar el nivel y alineamiento durante todo el proceso de instalación.	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m³ = 114%	
Absorción Max. 9%		

*Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la **NORMA MEXICANA** NOM-C-314 - 2014, NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38.
** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos
***Recomendaciones de instalación sujetas al diseño específico de cada obra.

CONCEPTO	Color	Unidad
Fachaleta Lisa Marca JOBEN medida 3 x 7 x 48, prefabricada en concreto vibrocompactado, acabado semi-liso.		pza/m²
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.		

Datos para el envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD M²	CAPACIDAD Piezas
Camión de 9.5 ton.	188	4,834
Torton de 14 ton.	278	7,197
Trailer de 26 ton.	515	13,367

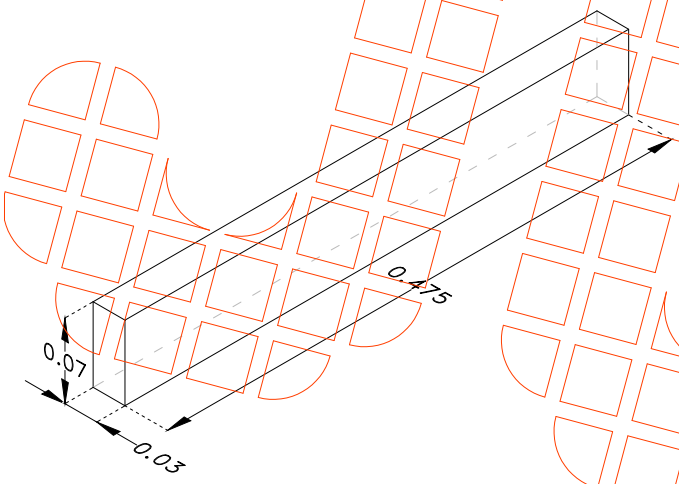

ISOMÉTRICO - *Cotas en Metros*

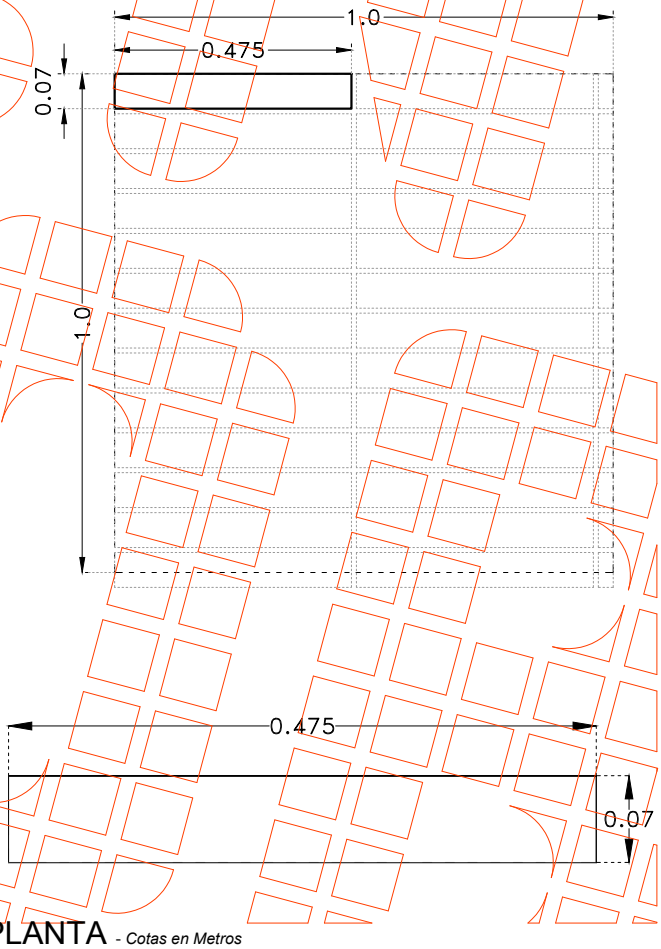

PLANTA - *Cotas en Metros*

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuaquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la informacion implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. DE C.V.
Tel. (55) 58 72 09 26
Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 No.70 Bo. La Concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900, Tel. (55) 58701646
www.grupojoben.com
info@grupojoben.com